

# DLT 1300AS 园艺



## 便携式单级离心泵

### 用途

适用于园艺工作清水处理。

### 电机

异步，两极。  
保护等级为IP X4。  
绝缘等级为F级。  
内置过热保护断路器。

### 设备

包括1米的电源线和欧式插头。

### 限制因素

最高液体温度：60℃。

### 材质


泵体采用不锈钢AISI304。  
泵轴采用不锈钢AISI420。  
叶轮和导流器为玻璃纤维塑料。  
机械式轴封。  
电机壳采用铝材料。  
O型圈为NBR。



## 水力性能表

型号	I [A]	P1 [W]	P2 [W]	c [µF]	最大流量	最大扬程	IP	最高温度	编码
DLT 1300AS	5,1	1.300	780	20	80	50	X4	60	1~230V 201995

## 性能曲线 2900 rpm

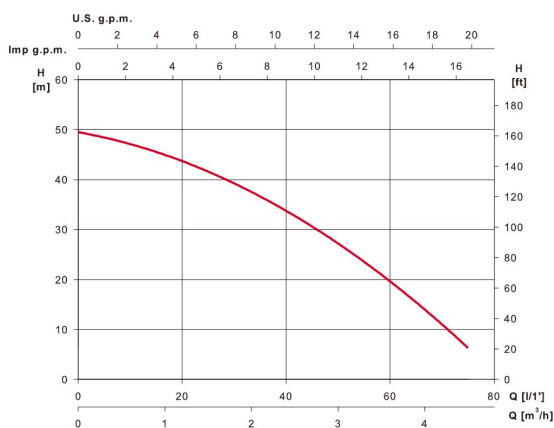

## 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	Kg
DLT 1300AS	168	87	360	210	95	10	234	157	1"	1"	10

