

# Drainex 100 排污泵



输送含悬浮固体物的潜水排污泵，带旋涡系统

### 用途

适用于抽空，输送，排出含悬浮固体物的污水。

### 材质

进出水部分采用铸铁。  
叶轮采用青铜。  
双重机械式轴封。  
泵体采用不锈钢AISI304。  
泵轴采用不锈钢AISI420。  
O型圈为NBR。

### 设备信息

包括10米的电源线和欧式插头。  
配备浮球开关。

### 电机

异步，两极。  
保护等级为IP 68。  
绝缘等级为F级。  
可连续操作。  
内置过热保护断路器。  
外置电容。

### 限制因素


最大浸入水平：8米。  
最高液体温度：60°C。  
最大允许通过的颗粒直径：Ø35毫米。



## 水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	升/分钟 吨/小时	25	50	100	125	150	200	250	280	编码
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			7	3,0	6,0	7,5	9,0	12	15	16,8	
Drainex 100	3,4	0,9	0,75	1	12	扬程	7	6,7	5,9	5,5	5	3,7	2	1	96625

## 性能曲线 2900 rpm

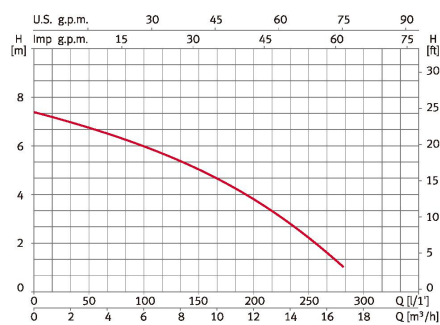

## 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	Kg
Drainex 100	138	407	300	1 1/4"	11

