

Neptun fl 潜水泵



4寸多级离心潜水泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作
清水处理。
适用于小口径水井。

材质

泵体，进出水部分，过滤器和泵轴均
采用不锈钢AISI304。
导流器和浮动叶轮采用玻璃纤维塑料。
O型圈为NBR。
双重机械式轴封。

设备信息

包括1米的电缆(没插头)。
没有止回阀。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
水冷式马达。
外置电容。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。
最高含沙量达100克/立方米。
最大潜水深度：
f160:75米。
f1100/f1120:70米。



水力性能表


型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	5	10	20	40	50	60	70	编码
	1~230 V	1~	[kW]	[HP]			0,3	0,6	1,2	2,4	3,0	3,6	4,2	
Neptun fl60 35	3,6	0,8	0,75	1	16	扬程	39	38	36	31	27	19	11	97045
Neptun fl60 45	5	1,2	0,8	1,1	25		61	60	56	45	36	25	15	97048
Neptun fl60 65	6,5	1,5	0,9	1,2	25		92	90	83	69	53	37	20	97051
Neptun fl60 75	8,3	1,8	0,9	1,2	25		110	105	97	73	58	41	21	97054

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	20	40	60	70	80	90	编码
	1~230 V	1~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	
Neptun fl100 60	4,9	1,1	0,8	1,1	25	扬程	61	59	53	43	38	29	22	97027
Neptun fl100 90	7,8	1,7	0,9	1,2	25		90	88	80	67	57	45	32	97030

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	30	50	70	90	120	140	编码
	1~230 V	1~	[kW]	[HP]			0,6	1,8	3,0	4,2	5,4	7,2	8,4	
Neptun fl120 60	8,5	1,9	0,9	1,2	25	扬程	60	57	54	49	43	46	23	97036


尺寸及重量

型号	A	B	C	Kg
Neptun fl60 35	589	98	1"	12,2
Neptun fl60 45	681	98	1"	13,8
Neptun fl60 65	771	98	1"	15
Neptun fl60 75	823	98	1"	16
Neptun fl100 60	751	98	1"	14,5
Neptun fl100 90	879	98	1"	17
Neptun fl 120 60	860	98	1"	16

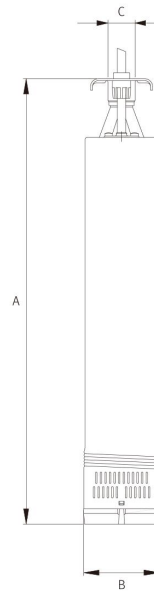


性能曲线 2900 rpm

Neptun fl60

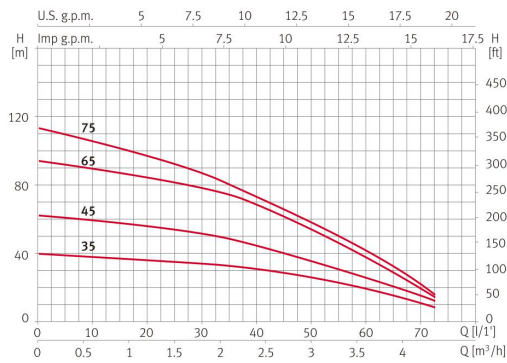

Neptun fl100

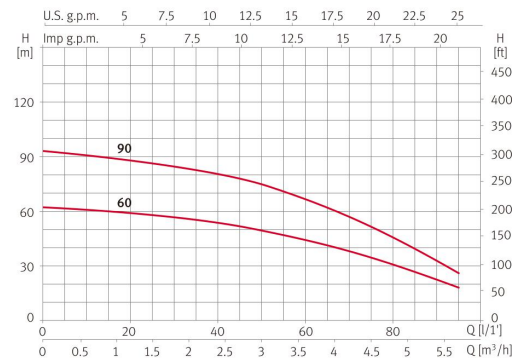

Neptun fl120

