

单级离心泵，用于水的再循环和过滤

### 用途

适用于小型泳池的水循环和过滤。  
无声运行。  
自吸性能达4米。

### 材质

泵体、叶轮、导流器、进出水部分均采用玻璃纤维维塑料。  
采用不锈钢AISI431。  
机械式轴封。  
电机壳采用铝材料。  
O型圈采用NBR。

### 设备信息

没有电源线，没有插头。  
配有公制连接管（50毫米）。

### 电机

异步，两极。  
保护等级为IP 55。  
绝缘等级为F级。  
可连续操作。  
内置过热保护断路器。

### 限制因素


最高液体温度：60℃。



### 水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	25	50	75	100	150	200	250	290	编码	
	1~230V	1~	[kW]	[HP]												
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12											203144
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12	扬程	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-		203145
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8		203146

### 性能曲线 2900 rpm

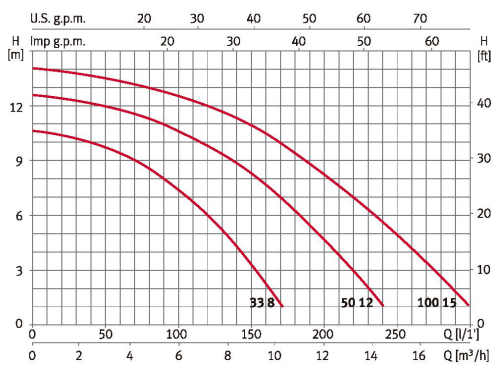

### 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Silen I 33	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	8,9
Silen I 50	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,2
Silen I 100	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,9

