

Tecnoplus 25 增压泵



可变速操作的多级离心泵

用途

适用于家用自动清水处理。
无声运行。
自吸性能达到2米。
可调工作压力范围：1.5-4bar。

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。
泵轴采用不锈钢AISI431。
导流器采用玻璃纤维塑料。
机械式轴封。
电机壳为铝材料。
O型圈为NBR。

设备

包含干运转保护功能。
包括2米的电源线和欧式插头。
建议在8L排水管道上安装压力容器。
包含压力计。
配有自动复位功能。
包含止回阀。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。

运行


可实现自动调节速度以维持家用清水处理始终需要的恒压和流量。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		升/分钟	45	60	75	90	110	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]	吨/小时	2,7	3,6	4,5	5,4	6,6	1~230V
Tecnoplus 25 4	6,8	1,5	0,9	1,2	扬程	40	37	33	25	19	167577

性能曲线 2900 rpm

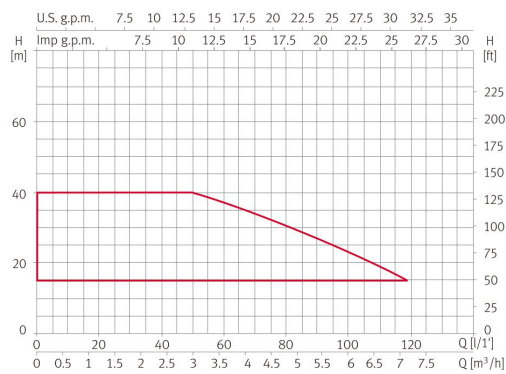

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecnoplus 25 4	278	221	468	107	190	1"	1 ^{1/4} "	149	216	88	Ø9	15,5

