

Tiper 特种泵



用于水循环的单级离心泵

用途

适用于紧凑型水力按摩设备。

材质

泵体、泵底座、叶轮、轴封支架、导流器和进出水口均采用玻璃纤维增强塑料。

亚士霸机械式轴封。

电机轴采用不锈钢AISI431。

电机壳采用铝材料。

O型圈采用NBR。

设备信息

没有电缆，没有插头。

包含连接管

电机

异步，两极。

保护等级为IP 55。

绝缘等级为F级。

可连续操作。

内置过热保护断路器。

限制因素

最高水温度：50°C。



TIPER0




水力性能表


型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	50	100	150	200	300	350	400	450	编码
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			3	6	9	12	18	21	24	27	
Tiper 170	3.1	0,7	0,37	0,5	12	扬程	9,6	8,5	7	5,1	-	-	-	-	129128
Tiper 190	4,2	0,9	0,75	1	12		10,8	9,8	8,5	7	3	1	-	-	129132
Tiper 2 125	5,6	1,5	0,9	1,2	16		15	14	12	11	8	6	5	3	137548
Tiper 0 70 M	2,9	0,65	0,37	0,5	12		10,5	9,4	-	5,5	-	-	-	-	-
Tiper 0 90 M	3,8	0,85	0,75	1	12		11,3	10,5	-	7,7	3,2	-	-	-	-

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Tiper 170	100	166	150	348	43	106	190	88	2 1/4"	2 1/4"	4
Tiper 190	100	166	150	348	43	106	190	88	2 1/4"	2 1/4"	4,5
Tiper 2 125	124	187	215	378	50	120	120	130	2 1/4"	2 1/4"	4,4

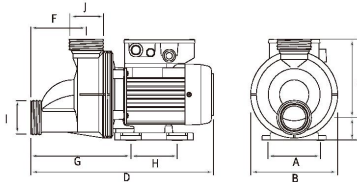

型号	A	A1	B	C	D	E	E1	F	G	G1	H	I	J	K	L	Kg
Tiper 0 90 M	100	101	154,5	135	312	47	26,5	88	130	160	2 1/4"	2 1/4"	74	9	14	4,4

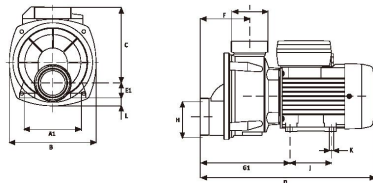

性能曲线 2900 rpm

