

VX V 1100AS 园艺



输送含悬浮固体物的潜水排污泵，便携式带旋涡系统

用途

适用于抽空，输送，排出含悬浮固体物的污水。

材质

泵体采用不锈钢AISI304。
泵轴采用不锈钢AISI420。
机械式轴封。
O型圈为NBR。
出水口和叶轮采用玻璃纤维塑料。

设备信息

包括10米的电源线和欧式插头。
配备浮球开关。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
内置过热保护断路器和电容器。

限制因素


最大浸入水平：7米。
最高液体温度：60℃。
最大允许通过的颗粒直径：035毫米。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [W]	P2 [W]	c [μF]	最大流量	最大扬程	IP	最大浸入深度	最大允许通过颗粒直径	最高温度	编码
VX V 1100AS	3,7	1.100	660	8	16.500	10,5	68	7	35	60	1-230V 201993

性能曲线 2900 rpm

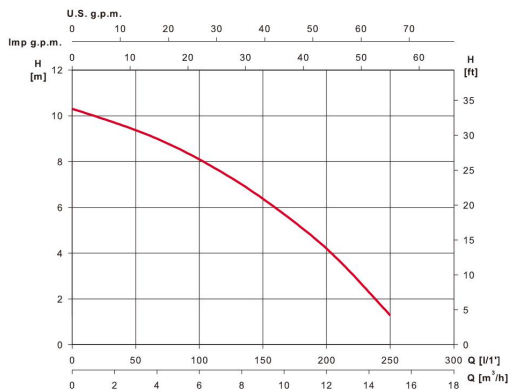

尺寸及重量

型号	DN	A	B	C	H	H1	Kg
VX V 1100AS	1 1/2"	166	186	84	377	312	7,5

