

输送含悬浮固体物的潜水排污泵，带研磨系统

用途

适用于抽空、输送和排出悬浮固体物的污水。

材质

机械式轴封。
O型圈NBR。
泵体采用不锈钢AISI304。
进出水部分采用铸铁。
泵轴采用不锈钢AISI420。
叶轮采用钢筋加固的玻璃纤维塑料。

设备信息

包括10米的电源线和欧式插头。
配备浮球开关。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置电容。
内置过热保护断路器。

限制因素


最大浸入水平：7米。
最高液体温度：60℃。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟	15	30	50	65	80	100	115	135	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			吨/小时	0,9	1,8	3,0	3,2	4,8	6,0	6,9	
Vigicor 150	5,4	1,2	0,9	1,2	16	扬程	21	19,1	17,1	15,5	14	11,4	9,4	6,5	97798

性能曲线 2900 rpm

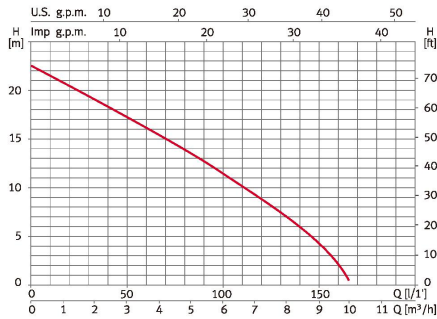

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	Kg
Vigicor 150	396	471	148	151	57	191	1 1/4"	15,5

