

Vigila 100 排污泵



便携式潜水泵

用途

适用于抽空，输送，排出污水。
适用于排空泳池。

材质

泵体和叶轮采用玻璃纤维塑料。
泵轴采用不锈钢AISI420。
唇形密封。
O型圈为NBR。

电机

异步，两级。
保护等级为IP 68。
绝缘等级为F级。
内置过热保护断路器及内置电容。
可连续操作。

设备信息

包括5米的电源线和欧式插头。
配备浮球开关。

限制因素


最大允许通过的颗粒直径：Ø5毫米。
最高液体温度：60°C。
最大浸入水平：5米。



水力性能表

| 型号 | I [A] | P1 [kW] | P2 | | c | 升/分钟 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 95 | 编码 |
|------------|---------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | 1~230 V | 1~ | [kW] | [HP] | [µF] | 吨/小时 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,7 | 1~230V |
| Vigila 100 | 1.04 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 6 | 扬程 | 5 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 97802 |

性能曲线 2900 rpm

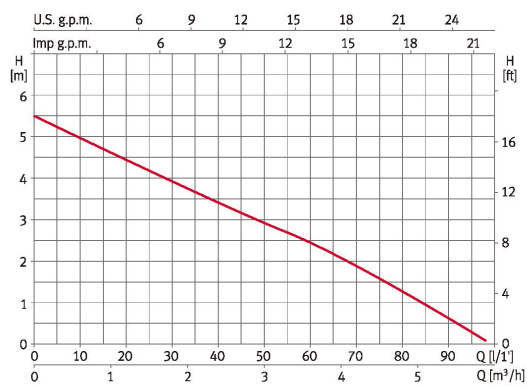

尺寸及重量

| 型号 | A | B | C | D | Kg |
|------------|-----|-----|----|--------|-----|
| Vigila 100 | 272 | 159 | 27 | 1 1/4" | 3,8 |

